




TOKEN
(THAILAND) CO.,LTD.

Self-Propelled Articulating Booms

Z™-80/60

94/1 Moo 1, Bangna Trad 21KM, T.Srisajarakeayai,
A.Bangsaothong, Samutprakarn 10570

TEL 02-740-0770 www.token-thailand.com

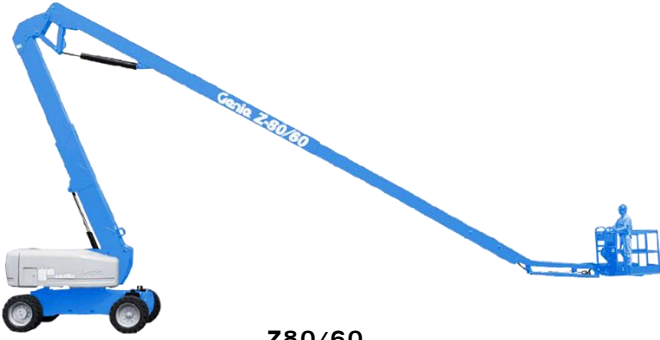

Z80/60

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	25.77 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	23.77 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	227 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บแขนบูม	4.83 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกแขนบูม	1.1 km/h
Gradeability – stowed 2WD/4WD	30%/45%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน 2WS/4WS	4.42/2.13 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก 2WS/4WS	7.47/4.57 m
Tires – ดี้อ	18-625 NHS
Power พลังงานที่ใช้ T4i Deutz D2011L04i 4-cylinder diesel 74 hp (55 kW)	

Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	
2WS Models	16,284 kg
4WS Models	17,010 kg

Productivity

- กระเช้าปรับระดับได้เองอัตโนมัติ
- กระเช้าปรับหมุนได้ในแนวระนาบ
- ความเร็วของการเคลื่อนที่จะแปรผันโดยตรงกับการโยกคันบังคับ
- ปุ่มสวิตช์บังคับเลี้ยวซ้าย-ขวา บังคับโดยใช้นิ้วโป้ง
- มีสวิตช์ป้องกันการหล่นทิส
- มีเป็นปลั๊กพ่วงระบบไฟ 220 v. ที่บนกระเช้า
- สัญญาณแตร
- สัญญาณเสียงเตือนมีรถไม่อยู่ในแนวระนาบ
- ขอบท้ายของเครื่องเมื่อหมุนจนหมุน จะอยู่ในแนวขอบของตัวรถทำให้ไม่ไปกระทบสิ่งกีดขวาง
- งานหมุน หมุนรอบตัวเอง ได้ 360 องศา
- Two speed wheel motors
- Four steering modes: front, rear, crab and coordinated
- Configurable controls to limit lift height to 70 ft




Power

- 12V DC auxiliary power
- Engine protection package
- Anti-restart engine protection
- Auto engine fault shutdown
- Intake air heater (Deutz engine)

Options

- 4WS
- Rough terrain foam-filled (standard)
- Rough terrain non-marking foam-filled
- High flotation air-filled rough terrain

Range Of Motion Z-80/60

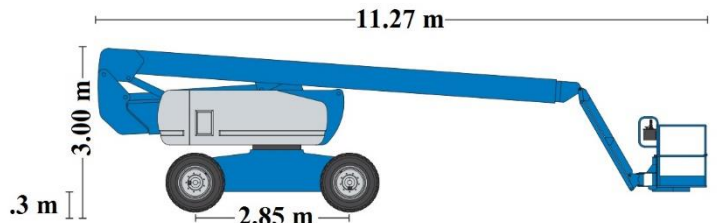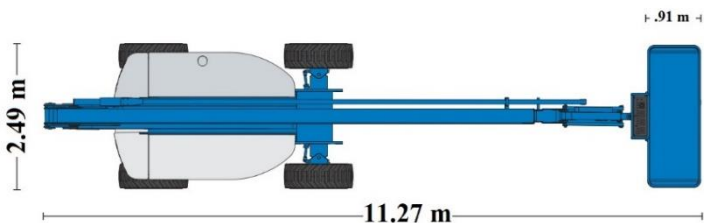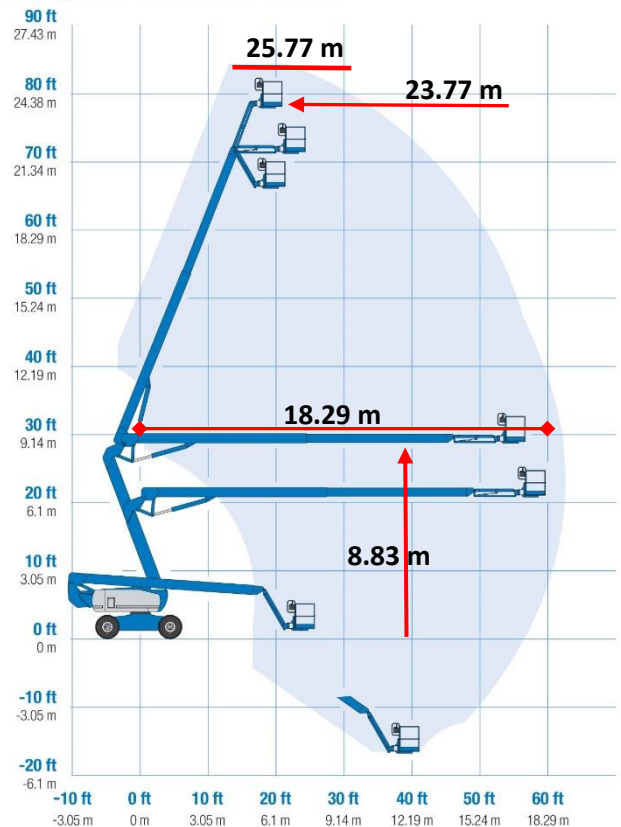

*เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า