

Aerial Work Platforms

AWP™ Super Series™

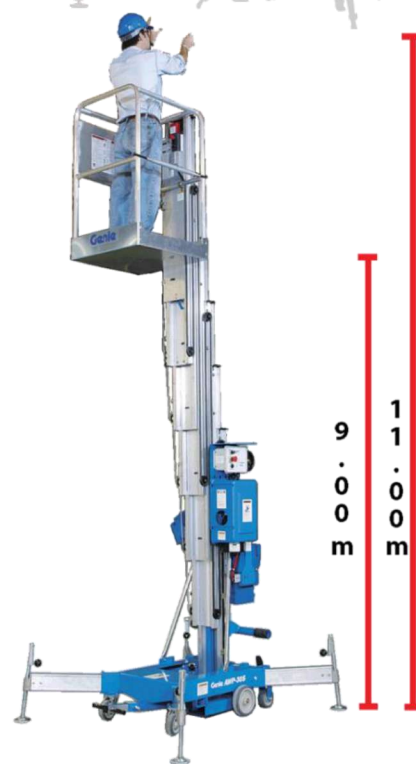
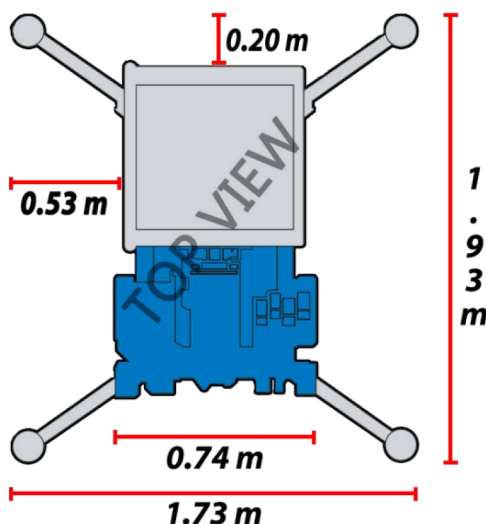

Model AWP-30S DC/AC
Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ **11.00 m**
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า **9.00 m**
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้ **159 kg**
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

AC models **352 kg**
DC models **393 kg**
Floor Load **202 kg/m²**
Power พลังงานที่ใช้

AC models **220/50-60 Hz**
DC models **12V DC (แบตเตอรี่ 1 ลูก ลูกละ 12 V, 105 Ah)**
Charger DC models ชาร์จเจอร์

Input **110-230V/50-60Hz 2.5A AC**
Output **12V 9A 140 WATT DC**
Productivity

- กระเช้าขนาด (ก/ข/ส) 0.66/0.69/1.14 m
- ระบบแมนนวลไฮดรอลิกเร็ววาล์ว ช่วยลงเมื่อฉุกเฉิน
- ระบบไฟสำรองช่วยลงฉุกเฉิน
- เสากะโดง (Mast) มีความหนาสูงสุด 1/4 นิ้ว
- ที่ฐานเครื่องมี 6 ล้อ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- สามารถขึ้นผ่านประตูมาตรฐาน (ประตูสูง 2 เมตร)
- มีแบตเตอรี่ไฟ 220 V. ต่อเชื่อมที่บนกระเช้า
- ปุ่มบังคับแบบ 2 ปุ่มทำงานร่วมกัน สำหรับการขึ้น-ลง เพื่อความปลอดภัย
- ระยะทางขาตั้งเลือกกระดัด
- ช่องเก็บเสียบขาตั้งทั้ง 4 ขา
- ขนย้ายโดยรถกระบะบรรทุก (Pickup) ได้สะดวก
- มีจุดยึดให้เกี่ยวสลึงล็อกเมื่อต้องการขนส่ง
- มีหูสำหรับให้เครนเกี่ยวสลึงยกขึ้นได้
- มีช่องเสียบสำหรับเสียบขาของ FORKLIFT
- มีหลอดไฟแสดงสถานะของการค้าขาตั้งทั้ง 4
- Standards Compliance ANSI A92.2, CSA B354.6, EN 280, AS 1418.10
- AGM maintenance-free batteries



* เนื่องจาก ผู้ผลิต มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า